

# BK 090
Klizna čahura, BK090

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Klizni ležaj od valjane bronce s mogućnošću naknadnog podmazivanja |
| **Dodatak kod izvedbe** | Čahure su prikladne za rotacijska i oscilacijska kretanja |
| **pv** | kod podmazivanja mašću: 2,8 N/mm2 x m/s<br>kod podmazivanja uljem: 10 N/mm2 x m/s |
| **dopušteno opterećenje** | statički: 140 N/mm2<br>Rotacija, oscilacija: 70 N/mm2 |
| **Brzina klizanja max.** | 1,0 m/s |
| **Koeficijent trenja** | podmazano: 0,05 do 0,15 |
| **Koeficijent toplinskog rastezanja** | 11 x 10-6 K-1 |
| **Koeficijent toplinske vodljivosti** | > 60 W (m x K)-1 |
| **Temperatura min.** | -50 °C |
| **Temperatura max.** | 150 °C |
| **Površinsko pritiskanje** | 140 (≤ N/mm2) |
| **Materijal** | CuSn8 bronca |
| **Primjena** | Hidraulika |
| **Norma** | ISO 3547<br>DIN 1494 |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| f7 | H7 | ±0,25 |

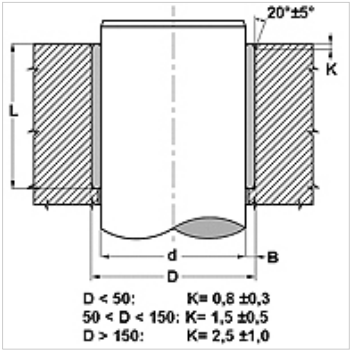


## Napomena

Preporučuje se prvo podmazivanje s mašću, a kontinuirano dodavanje maziva znatno produljuje vijek trajanja kliznog ležaja.
Dubina hrapavosti vratila koju treba poštivati Ra < 0,8 µm.
Tvrdoća vratila koju treba poštivati 150 < HB < 600.

## Opis

pogon bez održavanja.
mogućnost naknadnog podmazivanja.
prikladan za prljavu okolinu.
otporan na udarce i oscilacije.
visoko dopušteno opterećenje.
dobre karakteristike habanja.
nema prihvata vode.
mali zazor kod pogona.
vrhunski štedi prozor.

## Artikl

| Naziv | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **BK 090-10 10** | 10 | 12 | 10 |
| **BK 090-14 15** | 14 | 16 | 15 |
| **BK 090-15 15** | 15 | 17 | 15 |
| **BK 090-16 20** | 16 | 18 | 20 |
| **BK 090-16 25** | 16 | 18 | 25 |
| **BK 090-18 15** | 18 | 21 | 15 |
| **BK 090-20 15** | 20 | 23 | 15 |
| **BK 090-20 20** | 20 | 23 | 20 |
| **BK 090-20 25** | 20 | 23 | 25 |
| **BK 090-20 30** | 20 | 23 | 30 |
| **BK 090-22 20** | 22 | 25 | 20 |
| **BK 090-22 25** | 22 | 25 | 25 |
| **BK 090-22 30** | 22 | 25 | 30 |
| **BK 090-25 15** | 25 | 28 | 15 |
| **BK 090-25 20** | 25 | 28 | 20 |
| **BK 090-25 25** | 25 | 28 | 25 |
| **BK 090-25 30** | 25 | 28 | 30 |
| **BK 090-28 20** | 28 | 31 | 20 |
| **BK 090-28 25** | 28 | 31 | 25 |
| **BK 090-28 30** | 28 | 31 | 30 |
| **BK 090-30 20** | 30 | 34 | 20 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*

# BK 090
Klizna čahura, BK090

HANSA-FLEX

## Artikl

| Naziv | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **BK 090-30 25** | 30 | 34 | 25 |
| **BK 090-30 30** | 30 | 34 | 30 |
| **BK 090-30 40** | 30 | 34 | 40 |
| **BK 090-32 20** | 32 | 36 | 20 |
| **BK 090-32 30** | 32 | 36 | 30 |
| **BK 090-32 40** | 32 | 36 | 40 |
| **BK 090-35 15** | 35 | 39 | 15 |
| **BK 090-35 20** | 35 | 39 | 20 |
| **BK 090-35 30** | 35 | 39 | 30 |
| **BK 090-35 35** | 35 | 39 | 35 |
| **BK 090-35 40** | 35 | 39 | 40 |
| **BK 090-35 50** | 35 | 39 | 50 |
| **BK 090-40 20** | 40 | 44 | 20 |
| **BK 090-40 25** | 40 | 44 | 25 |
| **BK 090-40 30** | 40 | 44 | 30 |
| **BK 090-40 40** | 40 | 44 | 40 |
| **BK 090-40 50** | 40 | 44 | 50 |
| **BK 090-45 20** | 45 | 50 | 20 |
| **BK 090-45 25** | 45 | 50 | 25 |
| **BK 090-45 30** | 45 | 50 | 30 |
| **BK 090-45 40** | 45 | 50 | 40 |
| **BK 090-45 50** | 45 | 50 | 50 |
| **BK 090-45 60** | 45 | 50 | 60 |
| **BK 090-50 30** | 50 | 55 | 30 |
| **BK 090-50 40** | 50 | 55 | 40 |
| **BK 090-50 50** | 50 | 55 | 50 |
| **BK 090-50 60** | 50 | 55 | 60 |
| **BK 090-55 20** | 55 | 60 | 20 |
| **BK 090-55 40** | 55 | 60 | 40 |
| **BK 090-55 50** | 55 | 60 | 50 |
| **BK 090-55 60** | 55 | 60 | 60 |
| **BK 090-60 30** | 60 | 65 | 30 |
| **BK 090-60 35** | 60 | 65 | 35 |
| **BK 090-60 40** | 60 | 65 | 40 |
| **BK 090-60 50** | 60 | 65 | 50 |
| **BK 090-60 60** | 60 | 65 | 60 |
| **BK 090-65 40** | 65 | 70 | 40 |
| **BK 090-65 50** | 65 | 70 | 50 |
| **BK 090-65 60** | 65 | 70 | 60 |
| **BK 090-70 40** | 70 | 75 | 40 |
| **BK 090-70 50** | 70 | 75 | 50 |
| **BK 090-70 60** | 70 | 75 | 60 |
| **BK 090-70 70** | 70 | 75 | 70 |
| **BK 090-70 80** | 70 | 75 | 80 |
| **BK 090-75 40** | 75 | 80 | 40 |
| **BK 090-75 60** | 75 | 80 | 60 |
| **BK 090-75 80** | 75 | 80 | 80 |
| **BK 090-80 40** | 80 | 85 | 40 |
| **BK 090-80 50** | 80 | 85 | 50 |
| **BK 090-80 60** | 80 | 85 | 60 |
| **BK 090-80 80** | 80 | 85 | 80 |
| **BK 090-85 40** | 85 | 90 | 40 |
| **BK 090-85 80** | 85 | 90 | 80 |
| **BK 090-90 50** | 90 | 95 | 50 |
| **BK 090-90 60** | 90 | 95 | 60 |
| **BK 090-90 90** | 90 | 95 | 90 |
| **BK 090-100 50** | 100 | 105 | 50 |
| **BK 090-100 60** | 100 | 105 | 60 |
| **BK 090-110 60** | 110 | 115 | 60 |
| **BK 090-120 50** | 120 | 125 | 50 |
| **BK 090-130 60** | 130 | 135 | 60 |
| **BK 090-130 100** | 130 | 135 | 100 |
| **BK 090-140 100** | 140 | 145 | 100 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*

# BK 090
Klizna čahura, BK090

HANSA-FLEX

## Artikl

| Naziv | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **BK 090-150 60** | 150 | 155 | 60 |
| **BK 090-180 60** | 180 | 185 | 60 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*