
CH NEI


Pokrivna manšeta, CH-NEI

Karakteristike

Izvedba	Pokrivna manšeta
Radni tlak	do 400 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	u otvorenim utorima
Materijal	(1) Pokrivna manšeta: 1 x NBR, + 2 x NBR ojačan tkaninom (2) Potporni prsten: Acetal smola / PTBR (3) Tlačni prsten: NBR ojačan čvrstom tkaninom (4) Potporni prsten: Acetal smola / PTBR
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0

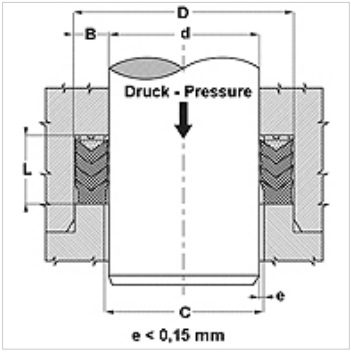

Opis

visoko otpornost na temperaturu.
za teške radne uvjete kao što su tlačni udarci.
jake vibracije, loše površine.

Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).
Moguć je i drugi materijal: FPM.

Artikl

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

Varijante proizvoda

CH	Pokrivna manšeta, CH, (1) Pokrivna manšeta: 1 x NBR, + 2 x NBR ojačan tkaninom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.