


DBM NEO

Set brtvi za jednodijelne klipove DBM-NEO


HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------------|--|
| Radni tlak | do 300 bara |
| Brzina klizanja max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Mediji | Mineralna ulja Emulzije vode |
| Montaža | na jedno- ili višedijelnim klipovima |
| Materijal | (1) Brtva: NBR (3) Potporni prsten: poliester (4) Potporna brtva: acetal smola |
| Primjena | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12 0 | +0,20 0 | +0,10 0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

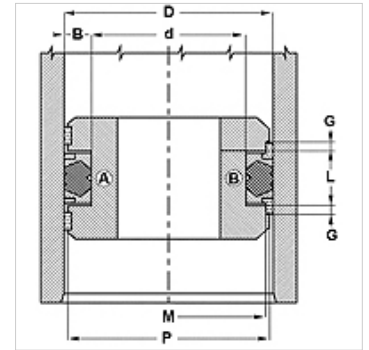

Opis

vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
jednostavna montaža
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Moguć je i drugi materijal

Artikli

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| DBM 157 118-NEO | 40 | 30 | 16,4 |
| DBM 236 173-NEO | 60 | 44 | 18,4 |
| DBM 314 236-NEO | 80 | 60 | 22,4 |