

DDEM
Brtva klipa, DDEM

Karakteristike

Izvedba	Prsten klipa s utorom
Radni tlak	do 80 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Izvedba	metrički
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Mineralna ulja Voda-zrak
Montaža	na jednodijelnim klipovima A na višedijelnim klipovima B
Materijal	75° Shore A NBR
Primjena	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

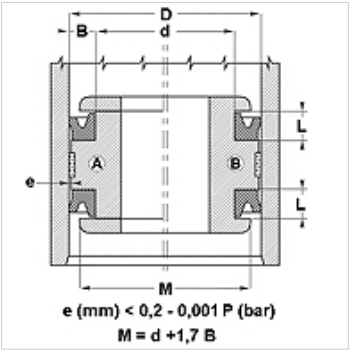

Opis

brtva koja se ne haba.
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00
DDEM 16 10	16,0	10,00	4,5	4,00
DDEM 20 12	20,0	12,00	6,0	5,50
DDEM 25 17	25,0	17,00	6,0	5,50
DDEM 32 24	32,0	24,00	6,0	5,50
DDEM 40 30	40,0	30,00	7,5	7,00
DDEM 50 40	50,0	40,00	7,5	7,00
DDEM 55 45	55,0	45,00	7,5	7,00
DDEM 60 50	60,0	50,00	7,5	7,00
DDEM 63 53	63,0	53,00	7,5	7,00
DDEM 65 55	65,0	55,00	7,5	7,00
DDEM 70 58	70,0	58,00	9,5	8,50
DDEM 75 63	75,0	63,00	9,5	8,50
DDEM 80 68	80,0	68,00	9,5	8,50
DDEM 85 73	85,0	73,00	9,5	8,50
DDEM 90 78	90,0	78,00	9,5	8,50
DDEM 100 088	100,0	88,00	9,5	8,50
DDEM 105 093	105,0	93,00	9,5	8,50
DDEM 110 098	110,0	98,00	9,5	8,50
DDEM 120 105	120,0	105,00	11,0	10,00
DDEM 125 110	125,0	110,00	11,0	10,00
DDEM 140 125	140,0	125,00	11,0	10,00
DDEM 150 135	150,0	135,00	11,0	10,00
DDEM 160 145	160,0	145,00	11,0	10,00
DDEM 180 160	180,0	160,00	15,0	14,00
DDEM 200 180	200,0	180,00	15,0	14,00

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.