
DDIM P


Brtva klipnjače, DDIM-P

Karakteristike

Izvedba	Brtva usne šipke
Radni tlak	do 16 bara
Brzina klizanja max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	zrak
Montaža	u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B
Materijal	90° Shore A PUR
Primjena	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

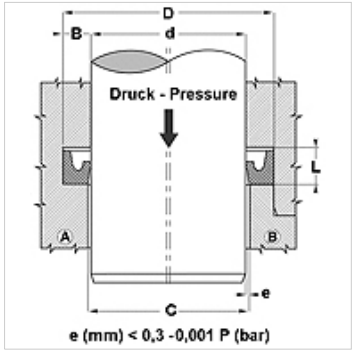

Opis

brtva koja se ne haba.
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Ostale dimenzije na zahtjev

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

Varijante proizvoda

DDIM	Brtva klipnjače, DDIM, 90° Shore A NBR

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.