DPC
Set brtvi za podijeljene klipove DPC


Karakteristike

Izvedba	Set brtvi za klip
Radni tlak	do 700 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	na višedijelnim klipovima
Materijal	(1) Brtva: NBR ojačan tkaninom (2) Prsten za vođenje: acetal smola (3) Potporna brtva: acetal smola
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

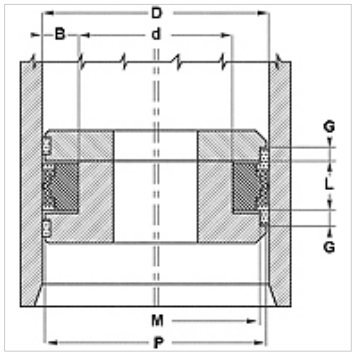

Opis

vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
ne haba se.
visoki tlak.
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).
Moguć je i drugi materijal: FPM.

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DPC 40 24	40	24	18,4	6,35	35,40	38,70
DPC 45 29	45	29	18,4	6,35	40,40	43,70
DPC 50 34	50	34	18,4	6,35	45,40	48,70
DPC 55 39	55	39	18,4	6,35	50,40	53,70
DPC 60 44	60	44	18,4	6,35	55,40	58,70
DPC 65 50	65	50	18,4	6,35	60,40	63,70
DPC 70 50	70	50	22,4	6,35	64,20	68,30
DPC 75 55	75	55	22,4	6,35	69,20	73,30
DPC 80 60	80	60	22,4	6,35	74,20	78,30
DPC 85 65	85	65	22,4	6,35	79,20	83,30
DPC 90 70	90	70	22,4	6,35	84,15	88,30
DPC 95 75	95	75	22,4	6,35	89,15	93,30
DPC 100 75	100	75	22,4	6,35	93,15	98,05
DPC 100 80	100	80	25,4	6,35	94,15	98,30
DPC 105 85	105	85	22,4	6,35	98,10	103,00
DPC 110 85	110	85	22,4	6,35	103,10	108,00
DPC 120 100	120	100	25,4	6,35	114,10	118,30
DPC 140 115	140	115	25,4	6,35	133,00	138,00
DPC 150 125	150	125	25,4	6,35	143,00	148,00

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.