DPC NEO


Set brtvi za podijeljene klipove DPC-NEO

Karakteristike

Radni tlak	do 700 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	na višedijelnim klipovima
Materijal	(1) Brtva: NBR ojačan tkaninom (3) Potporna brtva: acetal smola
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

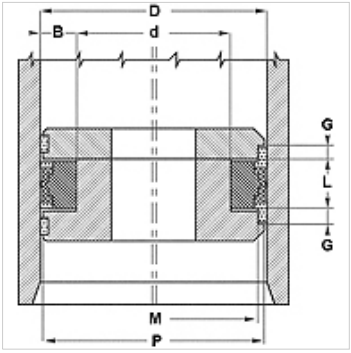

Opis

vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
ne haba se.
visoki tlak.
jednostavno rješenje.

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.