

DPC NEO

Set brtvi za podijeljene klipove DPC-NEO

HANSA FLEX

Karakteristike

Radni tlak do 700 bara

Brzina klizanja max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C


Temperatura max. 110 °C

Mediji Mineralna ulja
Emulzije vode


Montaža na višedijelnim klipovima

Materijal (1) Brtva: NBR ojačan tkaninom
(3) Potporna brtva: acetal smola

Primjena Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

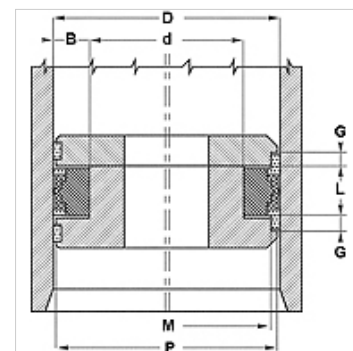

Opis

vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.

ne haba se.

visoki tlak.

jednostavno rješenje.

Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3