
DS NEO
Brtva klipa, DS-NEO


HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Brtveni set prstena s utorom
Radni tlak	do 700 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	na višedijelnim klipovima
Materijal	(1) Potporni prsten: NBR (2) Brtva: NBR ojačan tkaninom (3) Potporna brtva: acetal smola
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	±0,12

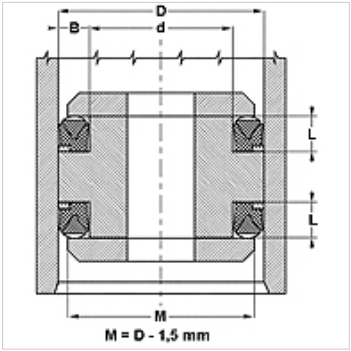

Opis

potrebno malo mjesta
visoki otpor ekstruziji.

Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).
Moguć je i drugi materijal: FPM.

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 220 157-NEO	56	40	13,5
DS 248 188-NEO	63	48	10,0
DS 255 177-NEO	65	45	13,5
DS 275 196-NEO	70	50	13,5
DS 314 236-NEO	80	60	13,5
DS 334 255-NEO	85	65	13,5
DS 334 275-NEO	85	70	11,6
DS 354 275-NEO	90	70	13,5
DS 374 295-NEO	95	75	13,5
DS 393 3141-NEO	100	80	13,0
DS 393 314-NEO	100	80	13,5
DS 413 334-NEO	105	85	13,5
DS 433 354-NEO	110	90	13,5
DS 452 374-NEO	115	95	13,5
DS 472 393-NEO	120	100	13,5
DS 480 401-NEO	122	102	14,6
DS 492 393-NEO	125	100	16,2
DS 511 413-NEO	130	105	16,2
DS 531 433-NEO	135	110	16,2
DS 551 452-NEO	140	115	16,2
DS 590 472-NEO	150	120	18,8
DS 629 511-NEO	160	130	18,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.