
DSR FPM


Strugač, DSR-FPM

Karakteristike

Izvedba	Strugač
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	Strugač oblikovati u obliku bubrega i utisnuti u prihvatni utor
Materijal	FPM
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

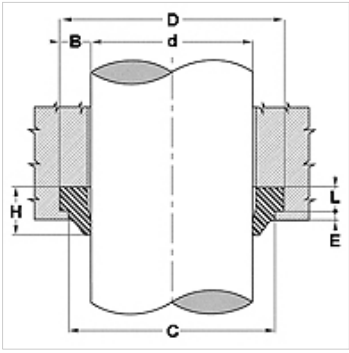

Opis

jednostavna montaža

Artikl

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.