EUD


Set brtvi za jednodijelne klipove EUD

Karakteristike

Izvedba	Set brtvi za klip
Radni tlak	do 400 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na jednodijelnim klipovima A na višedijelnim klipovima B
Materijal	(1) Dinamička brtva: PUR (2) Statička brtva: NBR (3) Prsten za vođenje: acetal smola
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

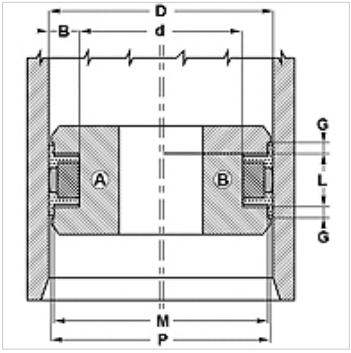

Opis

vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
potrebno malo mjesta
jednostavna montaža
jednostavno rješenje.
velika otpornost na habanje

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.