



## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Brtni set za šipke
<b>Radni tlak</b>	do 600 bara
<b>Brzina klizanja max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja Emulzije vode
<b>Montaža</b>	na jednodijelnim klipovima
<b>Materijal</b>	(1) Dinamička brtva: PA + staklena vlakna (2) Statička brtva: NBR
<b>Primjena</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

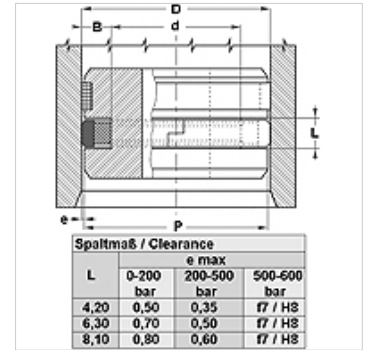

## Opis

potrebno malo mjesta  
Visoka sigurnost na ekstruziju.  
jednostavna montaža bez pomoćnog alata  
velika otpornost na habanje  
nisko habanje do pucanja i klizno habanje  
dugi vijek trajanja

## Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1