



Karakteristike

| | |
|-----------------------------|--|
| Izvedba | Brtveni set za šipke |
| Radni tlak | do 600 bara |
| Brzina klizanja max. | 1,0 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Mediji | Mineralna ulja Emulzije vode |
| Montaža | na jednodijelnim klipovima |
| Materijal | (1) Dinamička brtva: PA + staklena vlakna (2) Statička brtva: NBR |
| Primjena | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| D | d | L |
| H9 | h9 | +0,20 0 |

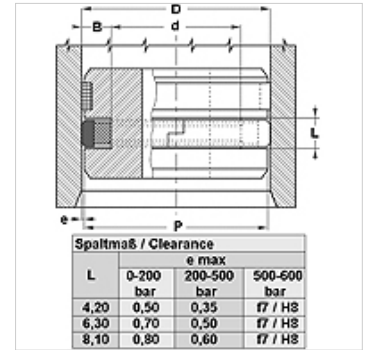

Opis

potrebno malo mjesta
 Visoka sigurnost na ekstruziju.
 jednostavna montaža bez pomoćnog alata
 velika otpornost na habanje
 nisko habanje do pucanja i klizno habanje
 dugi vijek trajanja

Artikli

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GPK 90-1 | 90 | 69,0 | 8,1 |
| GPK 100-1 | 100 | 79,0 | 8,1 |
| GPK 110-1 | 110 | 89,0 | 8,1 |
| GPK 120-1 | 120 | 99,0 | 8,1 |
| GPK 125-1 | 125 | 104,0 | 8,1 |
| GPK 130-1 | 130 | 109,0 | 8,1 |
| GPK 140 | 140 | 119,0 | 8,1 |
| GPK 150 | 150 | 129,0 | 8,1 |
| GPK 160 | 160 | 139,0 | 8,1 |
| GPK 180 | 180 | 159,0 | 8,1 |
| GPK 190 | 190 | 169,0 | 8,1 |
| GPK 200 | 200 | 179,0 | 8,1 |