



### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Brtnveni set za šipke
<b>Radni tlak</b>	do 700 bara
<b>Brzina klizanja max.</b>	15,0 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja Emulzije vode
<b>Montaža</b>	prvo O prsten, a zatim PTFE prsten oblikovati u obliku bubrega i utisnuti u prihvatni utor (od 30 mm).
<b>Materijal</b>	(1) Dinamička brtnva: PTBR (2) Statička brtnva: NBR
<b>Primjena</b>	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
		0-200 bar	200-400 bar
2,2 - 3,2	0,15	0,10	f7 / H8
4,2 - 6,3	0,25	0,15	f7 / H8
8,1	0,40	0,20	f7 / H8

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / F7	H9	0/+0,2

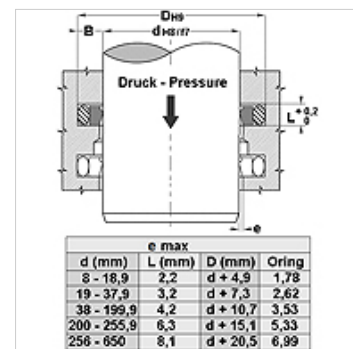

### Opis

potrebno malo mjesta

Visoka sigurnost na ekstruziju.

nisko habanje do pucanja i klizno habanje

dugi vijek trajanja

### Napomene uz narudžbu

IGR/IGRL brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti. Dimenzije možete izračunati prema tablici 44.1.

### Artikli

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
IGRL 0200 B 554470	20	27,3	3,2
IGRL 0220 B 554470	22	29,3	3,2
IGRL 0250 B 554470	25	32,3	3,2
IGRL 0280 B 554470	28	35,3	3,2
IGRL 0300 B 554470	30	37,3	3,2
IGRL 0350 B 554470	35	42,3	3,2
IGRL 0360 B 554470	36	43,3	3,2
IGRL 0400 B 554470	40	50,7	4,2
IGRL 0450 B 554470	45	55,7	4,2
IGRL 0500 B 554470	50	60,7	4,2
IGRL 0550 B 554470	55	65,7	4,2
IGRL 0560 B 554470	56	66,7	4,2
IGRL 0600 B 554470	60	70,7	4,2
IGRL 0650 B 554470	65	75,7	4,2
IGRL 0700 B 554470	70	80,7	4,2
IGRL 0800 B 554470	80	90,7	4,2
IGRL 0900 B 554470	90	100,7	4,2
IGRL 1000 B 554470	100	110,7	4,2
IGRL 1300 B 554470	130	140,7	4,2