


# PHD PU

Set brtvi za jednodijelne klipove PHD-PU


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Set brtvi za klip
Radni tlak	do 400 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	na jednodijelnim klipovima A na višedijelnim klipovima B
Materijal	(1) Statička brtva: NBR (2) Dinamička brtva: PU (3) Potporna brtva: acetal smola
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

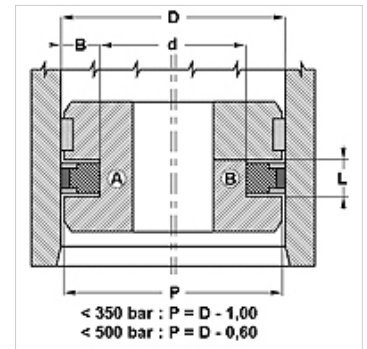

## Opis

potrebno malo mjesta  
velika otpornost na habanje  
brtva koja se ne haba.  
visoki otpor ekstruziji.

## Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

## Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5