
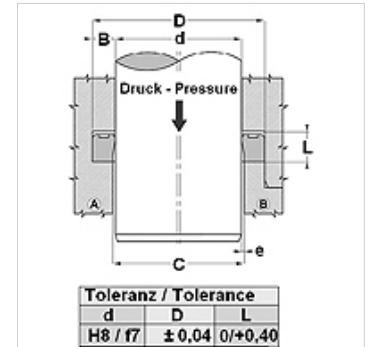


### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Prsten šipke s utorom
<b>Radni tlak</b>	do 500 bara
<b>Brzina klizanja max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja
<b>Montaža</b>	u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B
<b>Materijal</b>	(1) Brtva: PUR (2) Potporni prsten: Acetal smola / PTBR
<b>Primjena</b>	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance		e (mm)			
		TS-TS...L		TS...-AI-TS...-LA	
Druck bar	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm	
	50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80	
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60	
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40	
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30	
500		<0,10	<0,15		



### Opis

velika otpornost na habanje  
vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.  
Brze izmjene opterećenja.

### Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

### Artikli

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0