



Karakteristike

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Izvedba | Dvostruki strugač |
| Brzina klizanja max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Mediji | Mineralna ulja Voda |
| Montaža | Strugač oblikovati u obliku bubrega i utisnuti u prihvatni utor |
| Materijal | NBR |
| Primjena | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d | D | L | C |
| H11 | +0,20 0 | +0,10 0 | +0,20 0 |

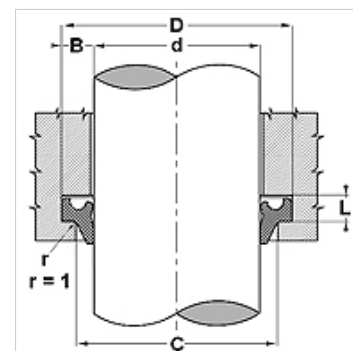

Opis

jednostavna montaža
struže i ulje koje curi s brtvenog prostora

Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).
Strugače promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.
Moguć je i drugi materijal: FPM.

Artikli

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) | C (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UWR 470 80 | 20,6 | 12,0 | 5,3 | 15,0 |
| UWR 620 87 | 22,6 | 16,0 | 3,8 | 19,0 |
| UWR 781 10 | 28,6 | 20,0 | 5,3 | 23,0 |
| UWR 118 149 | 38,6 | 30,0 | 5,3 | 33,0 |
| UWR 137 169 | 43,6 | 35,0 | 5,3 | 38,0 |
| UWR 157 188 | 48,6 | 40,0 | 5,3 | 43,0 |
| UWR 165 196 | 50,0 | 42,0 | 5,3 | 45,0 |
| UWR 177 208 | 53,6 | 45,0 | 5,3 | 48,0 |
| UWR 255 287 | 73,6 | 65,0 | 5,3 | 68,0 |
| UWR 260 292 | 74,6 | 66,0 | 5,3 | 69,0 |
| UWR 301 348 | 88,7 | 76,5 | 7,1 | 82,5 |
| UWR 307 362 | 92,2 | 78,0 | 7,1 | 85,0 |