

# WRM-H
Strugač, WRM-H

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Strugač |
| **Brzina klizanja max.** | 0,8 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Mediji** | Mineralna ulja<br>Emulzije vode |
| **Montaža** | Strugač oblikovati u obliku bubrega i utisnuti u prihvatni utor |
| **Materijal** | Poliester |
| **Primjena** | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| d | D | L | C |
| h11 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |

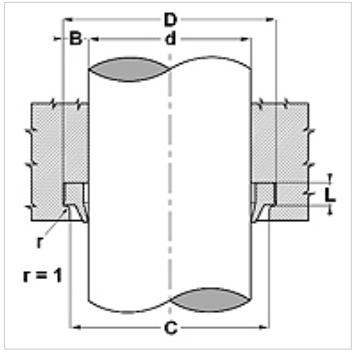


## Opis

jednostavno rješenje.
jednostavna montaža
velika otpornost na habanje

## Artikl

| Naziv | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WRM-H 20** | 20 | 28 | 5,0 | 25,5 |
| **WRM-H 25** | 25 | 33 | 5,0 | 30,5 |
| **WRM-H 28** | 28 | 36 | 5,0 | 33,5 |
| **WRM-H 30** | 30 | 38 | 5,0 | 35,5 |
| **WRM-H 32** | 32 | 40 | 5,0 | 37,5 |
| **WRM-H 36** | 36 | 44 | 5,0 | 41,5 |
| **WRM-H 40** | 40 | 48 | 5,0 | 45,5 |
| **WRM-H 45** | 45 | 53 | 5,0 | 50,5 |
| **WRM-H 50** | 50 | 58 | 5,0 | 55,5 |
| **WRM-H 60** | 60 | 70 | 6,3 | 67,0 |
| **WRM-H 70** | 70 | 80 | 6,3 | 77,0 |
| **WRM-H 80** | 80 | 90 | 6,3 | 87,0 |
| **WRM-H 90** | 90 | 100 | 6,3 | 97,0 |
| **WRM-H 100** | 100 | 115 | 9,5 | 110,0 |
| **WRM-H 110** | 110 | 125 | 9,5 | 120,0 |
| **WRM-H 125** | 125 | 140 | 9,5 | 135,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*