

WTFP BPU
Strugač, WTFP-BPU

Karakteristike

Izvedba	Strugač
Brzina klizanja max.	2,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	prvo O prsten, a zatim PTFE prsten oblikovati u obliku bubrega i utisnuti u prihvatni utor (od 30 mm).
Materijal	(1) Dinamička brtva: H-PU D55 (2) Statička brtva: NBR
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
f8 / h9	H9	H11	0 +0,20

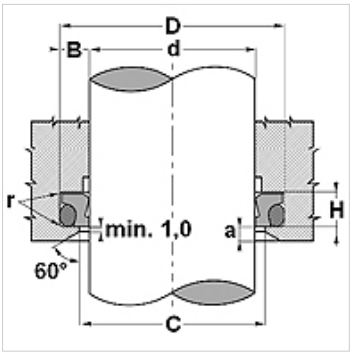

Opis

Nisko klizno habanje.
velika otpornost na habanje
potrebno malo mjesta
dugi vijek trajanja
vrlo dobar učinak struganja iznutra prema sloju preostalog ulja koji prianja na površini klipnjače.

Artikl

Naziv	d (mm)	D (mm)	H (mm)	C (mm)
WTFP 0250 BPU40447	25	32,6	4,2	26,5
WTFP 0350 BPU40447	35	42,6	4,2	36,5
WTFP 0500 BPU40447	50	58,8	6,3	51,5
WTFP 0550 BPU40447	55	63,8	6,3	56,5
WTFP 0560 BPU40447	56	64,8	6,3	57,5
WTFP 0600 BPU40447	60	68,8	6,3	61,5
WTFP 0700 BPU40447	70	82,2	8,1	72,0
WTFP 0750 BPU40447	75	87,2	8,1	77,0
WTFP 0800 BPU40447	80	92,2	8,1	82,0
WTFP 0900 BPU40447	90	102,2	8,1	92,0
WTFP 0950 BPU40447	95	107,2	8,1	97,0
WTFP 1000 BPU40447	100	112,2	8,1	102,0
WTFP 1100 BPU40447	110	122,2	8,1	112,0
WTFP 1400 BPU40447	140	156,0	9,5	142,5

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.