


## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	§ mogućnošću deblokiranja, bez rasterećenja Čelični dosjed
<b>Radni tlak</b>	maks. 350 bara

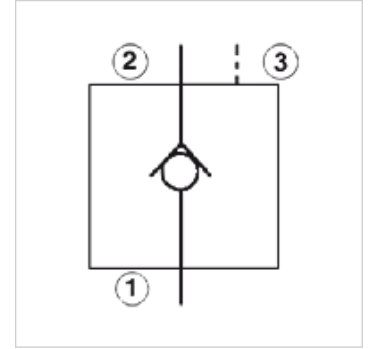

## Opis

Tlak na priključku 2 smanjuje potreban tlak upravljanja

## Artikl

Naziv	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	dodijeljeno uvrtno kućište	Uvrtni navoj	SW (mm)	Pritezni moment (N-m)	Težina (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

## Pribor

HK GEH BC	Kućište ventila za ventile spremnika T-2A
HK GEH EC	Kućište ventila za ventile spremnika T-11A
HK HR SUN	Ručni kotačić za ventil spremnika SUN