
HK HV RK

2-smjerni kuglasti ventil 700 bar, u blok izvedbi

Karakteristike

Radni tlak	maks. 700 bara
Volumenska struja	max. 27 l/min
Priključak 1 + 2	NPT unutarnji navoj
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika



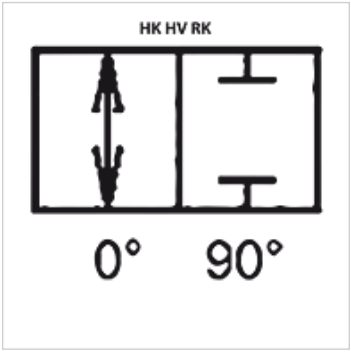

Artikl

Naziv	Navoj	Širina (mm)	Duljina (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. volumenska struja – SW = širina ključa

Pribor

NY 2100	Crijevo za najviše tlakove od termoplasta
GKS	Gumena zaštita od prelamanja
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni podnožak, NY 2100
SKL HN SP	Slobodna polovica vijčane spojke
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL...SP
SKF IN SP	Fiksna polovica vijčane spojke
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF...SP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.