

# HK K C E-Motor 12V


## Elektromotor istosmjerna struja 12V

**HANSA FLEX**

### Karakteristike

**Izvedba** istosmjerni motor za industrijske primjene

**Napon** 12 V

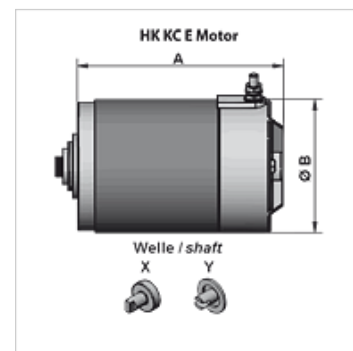

### Artikli

Naziv	A	Ø B	Izvedba	Sn- aga	Smjer okretanja	Broj okretaja max. (rpm)	Trajanje uključena S2 pogona (min)	Trajanje uključena S3 pogona (%)	Klasa zaštite	Vratilo	Težina
	(mm)	(mm)		(kW)							(kg)
<b>HK KC 40</b>	158,5	80,0	-	0,5	u oba smjera	2500	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 78</b>	215,5	112,5	s ventilatorom	1,5	udesno	2300	4,0	14,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
<b>HK KC 85</b>	158,5	80,0	s termičkom zaštitom	0,8	u oba smjera	3500	4,0	9,0	IP44	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 91</b>	173,5	114,0	-	1,6	udesno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
<b>HK KC 96</b>	207,5	131,0	s termičkom zaštitom	2,4	udesno	2600	1,0	8,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
<b>HK KC 98</b>	183,0	114,0	-	1,5	udesno	2300	2,0	8,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
<b>HK KC 102</b>	173,5	114,0	s termičkom zaštitom	1,6	udesno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

### Pribor

**HK K REL** Startni relej za istosmjerni elektromotor

**HK K CAP** Zaštitni poklopac za istosmjerni elektromotor