
HK K C E-Motor 12V

Elektromotor istosmjerna struja 12V

Karakteristike

Izvedba	istosmjerni motor za industrijske primjene
Napon	12 V



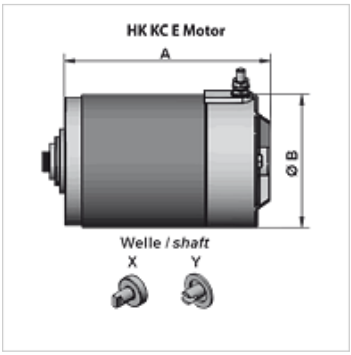

Artikl

Naziv	A (mm)	Ø B (mm)	Izvedba	Snaga (kW)	Smjer okretanja	Broj okretaja max. (rpm)	Trajanje uključena S2 pogona (min)	Trajanje uključena S3 pogona (%)	Klasa zaštite	Vratilo	Težina (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	u oba smjera	2500	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	s ventilatorom	1,5	udesno	2300	4,0	14,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	s termičkom zaštitom	0,8	u oba smjera	3500	4,0	9,0	IP44	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	udesno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	s termičkom zaštitom	2,4	udesno	2600	1,0	8,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	udesno	2300	2,0	8,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	s termičkom zaštitom	1,6	udesno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Pribor

HK K REL	Startni relej za istosmjerni elektromotor
HK K CAP	Zaštitni poklopac za istosmjerni elektromotor

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.