
HK K C E-Motor 48V

Elektromotor istosmjerna struja 48V

Karakteristike

Izvedba	istosmjerni motor za industrijske primjene
Napon	48 V



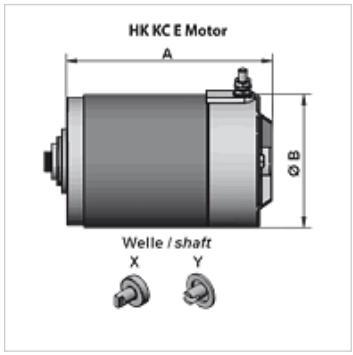

Artikl

Naziv	A (mm)	Ø B (mm)	Snaga (kW)	Smjer okretanja	Broj okretaja max. (rpm)	Trajanje uključena S2 pogona (min)	Trajanje uključena S3 pogona (%)	Klasa zaštite	Vratilo	Težina (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	udesno	2500	1,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Pribor

HK K REL	Startni relej za istosmjerni elektromotor
HK K CAP	Zaštitni poklopac za istosmjerni elektromotor

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.