

HK KR 01
Nepovratni ventil

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 100 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10

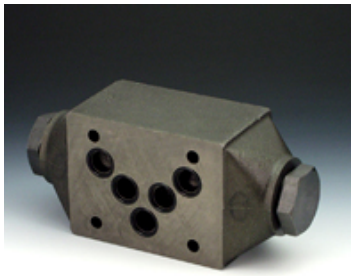



Opis
Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

Napomene uz narudžbu
Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK KR 011	P	izravno upravljanje	50	2,8
HK KR 012	A + B	Omjer upravljanja s mogućnošću deblokiranja 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	Omjer upravljanja s mogućnošću deblokiranja 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	Omjer upravljanja s mogućnošću deblokiranja 1: 3,3	50	2,8

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.