
MULTI EPDM

Univerzalno crijevo

Karakteristike

Područje primjene	Agrarna tehnika Građevinska industrija Gradnja postrojenja
Posebna obilježja	otporno na ozon, ulja i vremenske utjecaje
Unutrašnji sloj	EPDM
Umetak	sintetička vlakna
Vanjski sloj	Kloropren guma
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C

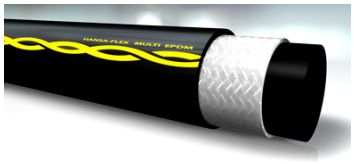

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.