
MV AG

Spojka za žbuku, muški dio AGR

Karakteristike

Područje primjene	za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Priključak 2	Muški dio spojke
Posebna obilježja	Ispitano od strane TÜV-a
Mediji	žbuka, beton, estrih
Materijal	Čelik Temper lijev
Površinska zaštita	galvanski premaz

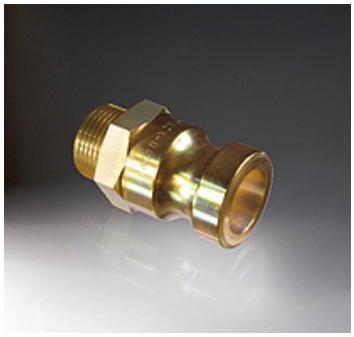

Napomena

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamjeniti!

Artikl

Naziv	G1	Veličina tipa	Ident. mjera	maks. radni tlak (bar)	Sustav
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1,1/4" - 11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1,1/2" - 11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.