
PVC ANTI AB PU

Usisno i transportno crijevo od PVC-a

Karakteristike

Područje primjene	Građevinska industrija Agrarna tehnika
Posebna obilježja	otporno na vremenske utjecaje posebno otporno na habanje savitljivo .
Unutrašnji sloj	Poliuretan
Umetak	Spirala od tvrdog PVC-a
Vanjski sloj	Poliuretan
Boja	metalik zelena
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Mediji	žito cement šljunak granulati

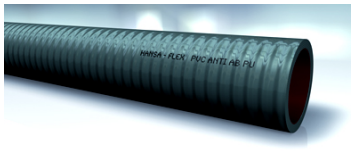

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	BD* kod 20°C (bar)	Vakuum (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.