
PVC QUAD

Usisno i transportno crijevo od PVC-a

Karakteristike

Područje primjene	Agrarna tehnika
Posebna obilježja	bitno smanjena težina glatki vanjski pokrov mnogostruke mogućnosti korištenja
Unutrašnji sloj	PVC
Umetak	pravokutnog PVC spirala, antracit
Vanjski sloj	PVC
Boja	narančasta
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	voda itd.

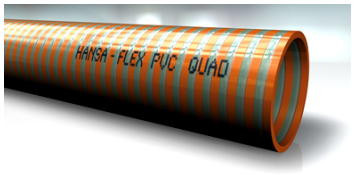

Opis

Plastično usisno i tlačno crijevo za tehonološku vodu i stočno gnojivo kod čišćenja i pražnjenja

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	BD* kod 20°C (bar)	Vakuum (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.