
HK EMDV

2/2-smjerni magnetni dosjedni ventil EMDV

Karakteristike

Opseg isporuke	sa svitkom, bez utikača
Radni tlak	maks. 350 bara



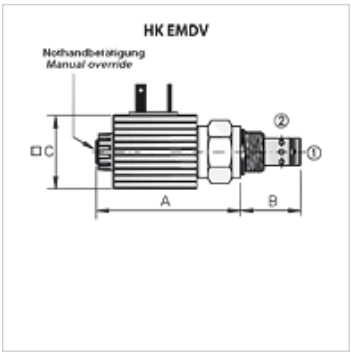

Napomena

Pozor!
Ventili tip HKEMDV10N01/NC1 nisu dosjedni ventili
Za ventile HKEMDV08***230AC molimo koristite utikač ispravljača HKSP669
Moment pritezanja za veličinu ventila 08 u aluminijskom kućištu: 34-41 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 08 u čeličnom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u aluminijskom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 12 u aluminijskom kućištu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veličinu ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

Artikl

Naziv	Upravljanje	Volumenska struja max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	dodijeljeno uvrtno kućište	Uvrtni navoj	Izv-edba	Nazivni napon/ vrsta struje	Težina (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	predupravljan	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	predupravljan	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	predupravljan	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	predupravljan	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	predupravljan	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	predupravljan	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	izravno upravljanje	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	izravno upravljanje	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	izravno upravljanje	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	izravno upravljanje	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	izravno upravljanje	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	izravno upravljanje	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	izravno upravljanje	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	izravno upravljanje	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	izravno upravljanje	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	predupravljan	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	predupravljan	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	predupravljan	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 VAC	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	predupravljan	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	predupravljan	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	predupravljan	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 VAC	0,90

(1) bez ručnog aktiviranja u nuždi – (2) s ručnim aktiviranjem u nuždi

Pribor

HK GEH 20 AL	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni aluminijski
HK GEH 20 GGG	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni GGG40
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV	Svitak za ventil spremnika EMDV

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.