
KP 200 RM

HD crijevo, kompaktno, otporno na habanje

Karakteristike

Područje primjene	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu
Posebna obilježja	Ispitano do 1 milijuna impulsnih ciklusa!
Norma	premašuje EN 857 2SC
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	vatrootporan prema MSHA i DSK (LOBA) sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske neprilike
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	glikol emulzije vode i ulja voda (0 °C do + 70 °C) mineralno ulje

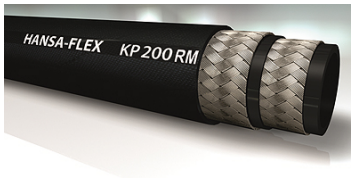

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KP 206 RM	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 RM	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 RM	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 RM	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 RM	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 RM	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 RM	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.