
GOLDSCHLANGE

Crijevo za vodu i čišćenje

HANSA FLEX

Karakteristike

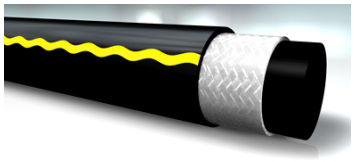

Područje primjene	Agrarna tehnika Građevinska industrija Gradnja postrojenja
Posebna obilježja	otporno na ozon i habanje otporno na vremenske utjecaje Mnoštvo kemijskih medija otporno na prelamanje, udarce, gaženje otporno na UV zrake postojano na paru do +130 °C (oko 30 minuta)
Unutrašnji sloj	crni, glatki EPDM unutrašnji sloj bez pora
Umetak	dva sintetička vlaknasta pletiva
Vanjski sloj	CR guma otporna na ulje, masti i kemikalije
Boja	crna sa žutom valovitom linijom
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Voda

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.