
# AQUAPAL

Crijevo za pitku vodu

HANSA FLEX

## Karakteristike

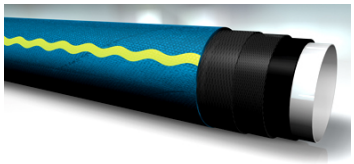

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Prehrambena industrija |
| **Posebna obilježja** | visokosavitljivo i otporno na gaženje<br>potpuno neutralno s obzirom na miris i okus<br>homogeni, glatki i bez sredstava za omekšavanje<br>postojano na paru do 130 °C |
| **Odobrenje** | KTW smjernici "Cijevi", DVGW-W270 i DVGW-VP 549 (DVGW reg.br.: DW-0309BT0079) |
| **Unutrašnji sloj** | specijalni, transparentni, plastomerni premaz |
| **Umetak** | Međusloj PES i dva kord umetka |
| **Vanjski sloj** | NBR otporan na habanje, UV, masti i ulja |
| **Boja** | plava sa žutom valovitom linijom |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Mediji** | Voda |

## Artikl

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AQUAPAL 10-3.6** | 3/8" | 10 | 3,6 | 20,0 | 60 | 60 | 40 |
| **AQUAPAL 13-3.6** | 1/2" | 13 | 3,6 | 20,0 | 60 | 75 | 40 |
| **AQUAPAL 16-3.6** | 5/8" | 16 | 3,6 | 20,0 | 60 | 95 | 40 |
| **AQUAPAL 19-4.2** | 3/4" | 19 | 4,2 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| **AQUAPAL 22-4.5** | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 130 | 40 |
| **AQUAPAL 25-4.5** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 145 | 40 |
| **AQUAPAL 32-4.5** | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 20,0 | 60 | 280 | 40 |
| **AQUAPAL 38-6.5** | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 20,0 | 60 | 330 | 40 |
| **AQUAPAL 50-7.5** | 2" | 50 | 7,5 | 20,0 | 60 | 435 | 40 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*