
ND 300 BL, GRN, R

Niskotlačno i utično crijevo

Karakteristike

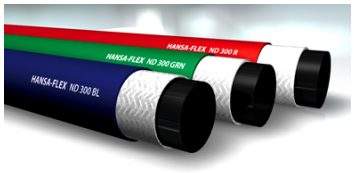

Područje primjene	Gradnja postrojenja opća primjena za zrak, vodu itd.
Unutrašnji sloj	NBR baza (nitrila)
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Voda zrak hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja) otopine za zaštitu od smrzavanja

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Boja
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	plava
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	plava
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	plava
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	plava
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	plava
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	zelena
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	zelena
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	zelena
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	zelena
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	zelena
ND 306 R	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	crvena
ND 310 R	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	crvena
ND 313 R	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	crvena
ND 316 R	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	crvena
ND 320 R	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	crvena

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.