


PA 700 AJ 90

Pritisna armatura, DKJ W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 400 |
| Priključak 1 | UN/UNF navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 74° unutarnji konus |
| Kratika | DKJ |
| Norma | ISO 8434- 2 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

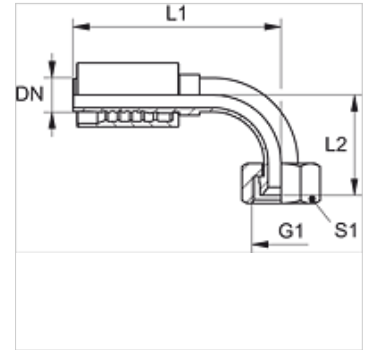

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Radni tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|----------|------|------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJ 90 | 12 | 8 | 1/2" | 345,0 | 3/4" - 16 UNF | 87,0 | 43,5 | 24 |
| PA 713 AJ 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | 345,0 | 7/8" -14 UNF | 87,0 | 40,0 | 25 |
| PA 716 AJ 90 | 16 | 10 | 5/8" | 345,0 | 7/8" -14 UNF | 109,0 | 51,0 | 25 |
| PA 716 AJ 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 345,0 | 1.1/16" -12 UN | 107,5 | 50,0 | 32 |