


# PA 700 AJF 90

Pritisna armatura, ORFS W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 400
Priključak 1	UN/UNF navoji matice
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Kratika	ORFS
Norma	ISO 8434- 3
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

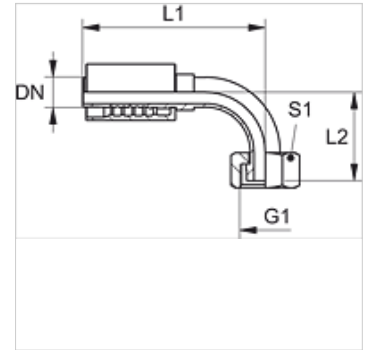

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" - 16 UN	85,5	43,5	27
PA 716 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	106,5	47,5	30
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1,3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1,7/16" -12 UN	157,5	68,0	41