


Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 400
Priključak 1	UN/UNF vanjski navoji
Oblik brtve 1	74° vanjski konus
Kratice	AGJ
Norma	ISO 8434- 2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

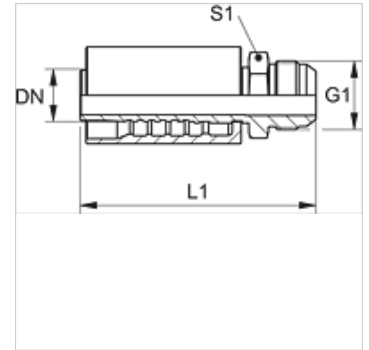

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HJ	12	8	1/2"	3/4" - 16 UNF	77,2	22
PA 713 HJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	80,4	24
PA 716 HJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	92,0	24