


PA 700 SF6

Pritisna armatura, SFS

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 400 |
| Priključak 1 | SAE spoj priрубnice 6000 PSI |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Kratika | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

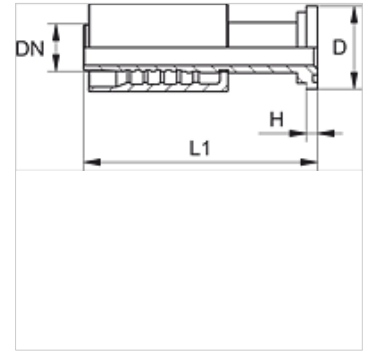

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---------------|----|----------|------|---------------------|------------------|--------|--------|---------|
| PA 713 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 90,4 |
| PA 713 SF6 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 93,9 |
| PA 716 SF6 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 108,0 |
| PA 716 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 102,0 |
| PA 716 SF6 25 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 103,0 |
| PA 720 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,5 |
| PA 720 SF6 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 129,0 |
| PA 725 SF6 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 134,0 |
| PA 725 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 146,5 |
| PA 725 SF6 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 151,0 |