


# VF (3000 PSI)

SAE puna prirubnica

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tlačni niz         | 3000 psi                 |
| Izvedba            | SAE puna prirubnica      |
| Norma              | SAE J518, ISO 6162-1 /-2 |
| Pričvršćenje       | vijčani provrt           |
| Opseg isporuke     | samo prirubnica          |
| Materijal          | Čelik                    |
| Površinska zaštita | galvanski premaz         |

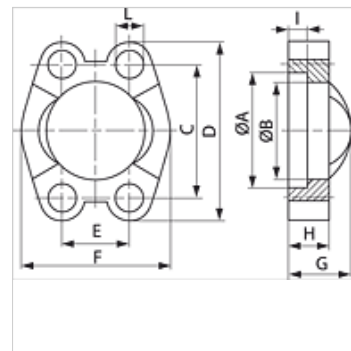

## Napomena

Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

## Artikli

| Naziv        | Veličina prirubnice | PB 10.9 (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr.   | M unc          |
|--------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| VF 3001      | 1/2"                | 350           | 31,0   | 24,3   | 38,1   | 54     | 17,5   | 45,6   | 19     | 13     | 6,2    | 8,7    | M 8 x 25  | 5/16" x 1.1/4" |
| VF 3002      | 3/4"                | 350           | 38,9   | 32,1   | 47,6   | 65     | 22,2   | 51,8   | 22     | 14     | 6,2    | 10,7   | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| VF 3003      | 1"                  | 315           | 45,2   | 38,5   | 52,4   | 70     | 26,2   | 58,4   | 24     | 16     | 7,5    | 10,7   | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| VF 3004      | 1.1/4"              | 250           | 51,6   | 43,7   | 58,7   | 79     | 30,2   | 72,6   | 22     | 16     | 7,5    | 12,0   | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| VF 3004-6000 | 1.1/4"              | 400           | 51,6   | 43,7   | 58,7   | 80     | 30,2   | 73,0   | 33     | 24     | 7,5    | 12,5   | M 12 x 45 | -              |
| VF 3005      | 1.1/2"              | 200           | 61,1   | 50,8   | 69,9   | 94     | 35,7   | 82,2   | 25     | 16     | 7,5    | 13,5   | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| VF 3006      | 2"                  | 200           | 72,2   | 62,7   | 77,8   | 102    | 42,9   | 96,4   | 26     | 16     | 9,0    | 13,5   | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| VF 3006-6000 | 2"                  | 400           | 72,2   | 62,7   | 77,8   | 103    | 42,9   | 97,0   | 43     | 30     | 9,0    | 13,5   | M 12 x 50 | -              |
| VF 3007      | 2.1/2"              | 160           | 84,9   | 74,9   | 88,9   | 114    | 50,8   | 108,2  | 38     | 19     | 9,0    | 13,5   | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2"  |
| VF 3008      | 3"                  | 160           | 102,4  | 90,9   | 106,4  | 135    | 61,9   | 130,6  | 41     | 22     | 9,0    | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| VF 3009      | 3.1/2"              | 35            | 115,1  | 102,4  | 120,7  | 152    | 69,9   | 139,0  | 28     | 22     | 10,7   | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| VF 3010      | 4"                  | 35            | 127,8  | 115,1  | 130,2  | 162    | 77,8   | 152,0  | 35     | 25     | 10,7   | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| VF 3011      | 5"                  | 35            | 153,2  | 140,5  | 152,4  | 184    | 92,1   | 180,0  | 41     | 28     | 10,7   | 17,0   | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - Ø = vanjski promjer cijevi - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

## Pribor

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| AFS SCHR M    | Setovi metričkih vijaka, imbus |
| AFS SCHR U    | Setovi vijaka UNC, imbus       |
| SCHRAUBE M    | Imbus vijak                    |
| SCHRAUBE M VZ | Imbus vijak                    |