
MD 100 AC

Crijevo za rashladno sredstvo

Karakteristike

Područje primjene	Rashladna sredstva (klimatizacijska tehnika)
Izvedba	za vijčane armature
Norma	SAE J2064
Unutrašnji sloj	Butil = R134a vrijednosti efuzije 65% manje nego što se zahtijeva prema SAEJ2064.
Umetak	pletivo od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	CR = vrijednosti prihvata vlage 75% manje nego što se zahtijeva prema SAEJ2064
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Mediji	ulja za kompresore: PAG, ester samo za TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 rashladna sredstva: R134a

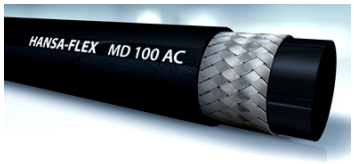

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.