
# SRS AS 30-100

Šesterokutni vijak za obujmice jednostrukih cijevi

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | za obujmice jednostrukih cijevi |
| **Serija** | teška |
| **Norma** | DIN 931 (ISO 4014) ili DIN 933 (ISO 4017) |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



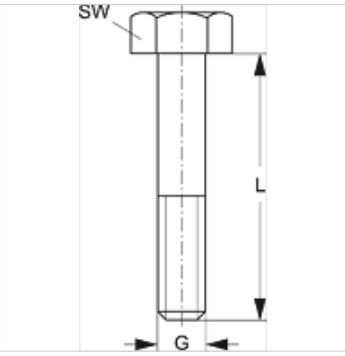


## Artikl

| Naziv | Veličina obujmice | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS AS 30** | 1 | M 10 | 40 | 17 |
| **SRS AS 40** | 2 | M 10 | 60 | 17 |
| **SRS AS 50** | 3 | M 10 | 70 | 17 |
| **SRS AS 60** | 4 | M 12 | 100 | 19 |
| **SRS AS 70** | 5 | M 16 | 130 | 24 |
| **SRS AS 80** | 6 | M 20 | 190 | 30 |
| **SRS AS 90** | 7 | M 24 | 220 | 36 |
| **SRS AS 100** | 8 | M 30 | 300 | 46 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SRS AS 30-100 V4** | Šesterokutni vijak za obujmice jednostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571 |

## je dodatni element uz sljedeće proizvode

| | |
|---|---|
| **C D** | Sastavljanje grupe C, dvostruko |
| **C** | Sastavljanje grupe C |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*