
SRS 1-5 D PP

Obujmica cijevi, dvostruke cijevi

Karakteristike

Izvedba	Dvostruka cijevna obujmica
Dodatak kod izvedbe	Unutrašnja strana obujmice s rebrima
Norma	DIN 3015-3
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	90 °C
Materijal	Polipropilen



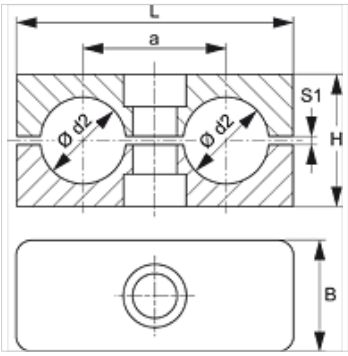

Napomena

Za držač crijeva i kabela preporučuje se uporaba obujmica s glatkom unutrašnjom površinom. Montaža će zatim uslijediti bez prednaprezanja čim se smanjuje visina bloka H za mjeru proreza S1.

Opis

Rebra u unutrašnjoj površini obujmica prigušuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi.
Procjep između polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

Napomene uz narudžbu

1 komad = 2 polovice obujmice

Artikl

Naziv	Veličina obujmice	Vanjski Ø cijevi d2 (mm)	Vanjski Ø cijevi d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 106.4 D PP	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PP	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PP	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PP	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PP	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PP	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PP	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PP	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PP	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PP	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PP	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PP	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PP	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PP	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PP	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PP	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PP	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PP	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PP	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PP	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PP	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PP	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PP	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PP	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PP	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Varijante proizvoda

SRS 1-5 D PP G	Obujmica cijevi, dvostruke cijevi, Unutrašnja strana obujmice, glatka
SRS 1-5 D PA	Obujmica cijevi, dvostruke cijevi, Unutrašnja strana obujmice s rebrima
SRS 1-5 D VG	Obujmica cijevi, dvostruke cijevi, Unutrašnja strana obujmice, glatka

je dodatni element uz sljedeće proizvode

B A	Sastavljanje grupe B, konstrukcija

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.