
HK HM 01
Ventil za ograničavanje tlaka

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču predupravljan
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 50 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



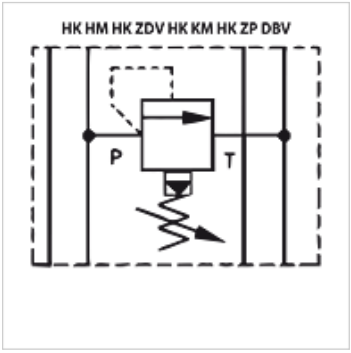

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.