
PVC KANAL

Crijevo za usisavanje kanala od PVC-BUNA, sivo

HANSA FLEX

Karakteristike

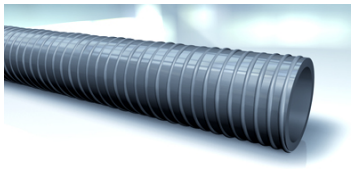

Posebna obilježja	specijalno za primjenu u veoma hladnoj klimi
Norma	ISO 1307
Unutrašnji sloj	stabilni, visoko savitljiv, glatki, plastificirani PVC
Umetak	spiralno pojačanje od PVC-a otpornog na udarce i tlak
Vanjski sloj	stabilni, visoko savitljiv, glatki, plastificirani PVC
Boja	siva
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	50 °C

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Tlak pucanja (bar)	Vakuum (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.