
TEX WAS

Lagano crijevo, stabilnog oblika, omotano tkaninom

Karakteristike

Područje primjene	Industrija i građevinsko obrtništvo Agrarna tehnika
Posebna obilježja	izvanredno lagano, otporno na lomljenje i savitljivo (i na hladnoći) moguć veoma visoki stalni radni tlak zahvaljujući tankoj stjenci potrebno malo mjesta za ugradnju, može se motati na vitlo odlično otporno na starenje i ozon
Unutrašnji sloj	visokokvalitetni EPDM guma
Umetak	poliesterska vlakna visoke čvrstoće, obojana, kružno tkana.
Vanjski sloj	EPDM (s uzrokom tkanine)
Boja	crna s plavim prugama
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Voda

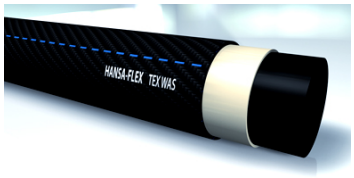

Opis

Industrijsko crijevo koje se može motati na vitlo (prikladno i za vruću vodu)

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.