


# G HB IR-K

## Navrtni nastavci

### Karakteristike

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Priključak 1</b>       | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | brtvljenje navoja              |
| <b>Priključak 2</b>       | BSP vanjski navoji, konusni    |
| <b>Oblik brtve 2</b>      | brtvljenje navoja              |
| <b>Izvedba</b>            | Navrtni nastavci               |
| <b>Oblik izrade</b>       | ravno                          |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                          |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz               |

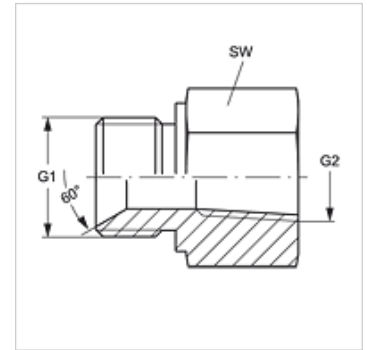

### Artikli

| Naziv              | G1          | G2       | SW<br>(mm) |
|--------------------|-------------|----------|------------|
| <b>G HB 04 IRK</b> | G 1/4" - 19 | R 1/4" K | 19         |
| <b>G HB 06 IRK</b> | G 3/8" - 19 | R 3/8" K | 22         |
| <b>G HB 08 IRK</b> | G 1/2" - 14 | R 1/2" K | 27         |

SW = širina ključa