
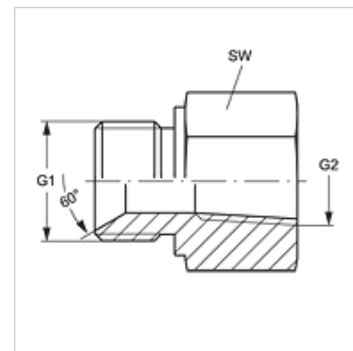


G HB IR-K

Navrtni nastavci

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| Priključak 2 | BSP vanjski navoji, konusni |
| Oblik brtve 2 | brtvljenje navoja |
| Izvedba | Navrtni nastavci |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

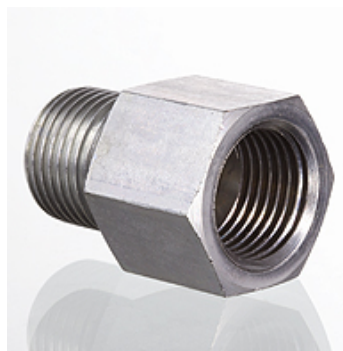

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|-------------|----------|------------|
| G HB 04 IRK | G 1/4" - 19 | R 1/4" K | 19 |
| G HB 06 IRK | G 3/8" - 19 | R 3/8" K | 22 |
| G HB 08 IRK | G 1/2" - 14 | R 1/2" K | 27 |

SW = širina ključa