

UEM FM WR
Preturna matica WALRING

Karakteristike

Priključak 1	metrički navoji matice
Izvedba	Preturna matica WALRING
Opseg isporuke	Preturna matica, narezni prsten, meka brtva
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

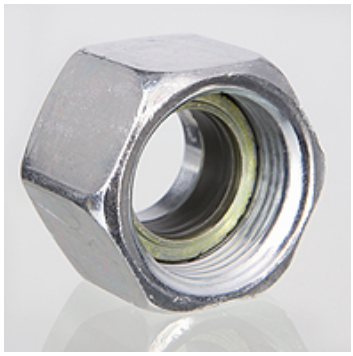

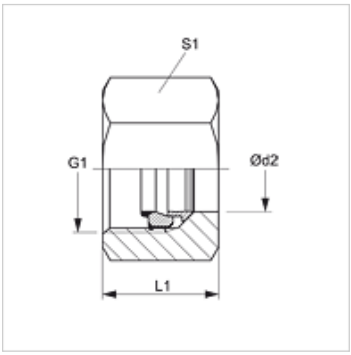

Napomena

Pri montaži znatno povećati silu (graničnik).
Montaža UEM WR smije uslijediti samo s VOM WR.

Dodatne informacije

Štedi troškove i jednostavna je za korisnika zahvaljujući jednostanoj promjeni meke brtve kod oštećenja ili ponovne montaže.
Izjegavaju se oštećenja jer je meku brtvu moguće pritegnuti tek nakon konfekcioniranja cijevi, odn. predmontaže.

Artikl

Naziv	Serija	Radni tlak bari	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM NW 04 FM L WR	L	PN 500	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 FM L WR	L	PN 500	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 FM L WR	L	PN 500	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 FM L WR	L	PN 400	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 FM L WR	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 FM L WR	L	PN 400	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 FM L WR	L	PN 250	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 FM L WR	L	PN 250	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 FM L WR	L	PN 250	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 FM L WR	L	PN 250	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 FM S WR	S	PN 800	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 FM S WR	S	PN 800	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 FM S WR	S	PN 800	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 FM S WR	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 13 FM S WR	S	PN 630	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 FM S WR	S	PN 420	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 FM S WR	S	PN 420	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 FM S WR	S	PN 420	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 FM S WR	S	PN 420	38	M 52 x 2	32,5	60

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Pribor

VOM WR	Nastavci za predmontažu

Rezervni dijelovi

WD WR	Meka brtva za prsten UEM..WR

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.