

HK RTR

Povratni filtar kompaktni za ugradnju u spremnik

Karakteristike

Izvedba	s premosnim ventilom 1,75 bara
Radni tlak	maks. 8 bara

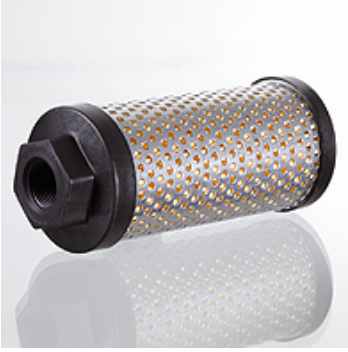



Opis

Kompaktni povratni filtar za izravnu ugradnju u povratni vod u spremniku ispod razine ulja.
Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0.4 bar

Napomene uz narudžbu

Filtarski materijali za druge vrste ulja, viskoznosti i temperature isporučuju se na zahtjev

Artikl

Naziv	Površina filtra (cm2)	Priključak voda	Q max. (L/min)	A (mm)	Težina (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papirnati filtar (10 µm), nominalno filtriranje – Qmax - maks. volumenska struja

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.