

HK RTR



Povratni filter kompaktni za ugradnju u spremnik

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba s prenosnim ventilom 1,75 bara

Radni tlak maks. 8 bara

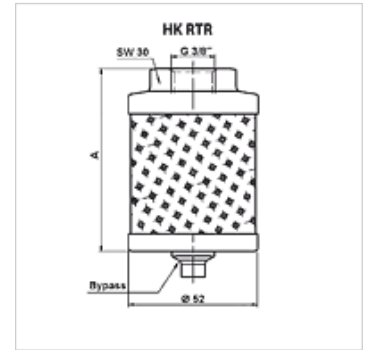

Opis

Kompaktni povratni filter za izravnu ugradnju u povratni vod u spremniku ispod razine ulja.

Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm²/s) na $\Delta p_{ges} = 0.4$ bar

Napomene uz narudžbu

Filterski materijali za druge vrste ulja, viskoznosti i temperature isporučuju se na zahtjev

Artikli

Naziv	Površina filtra (cm ²)	Priključak voda	Q max. (L/min)	A (mm)	Težina (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papirnati filter (10 µm), nominalno filtriranje – Qmax - maks. volumenska struja